

纯正弦波逆变器


OP-SP-1500S OP-SP-2000S OP-SP-2500S OP-SP-3000S



OP-SP-1500S



OP-SP-2000S

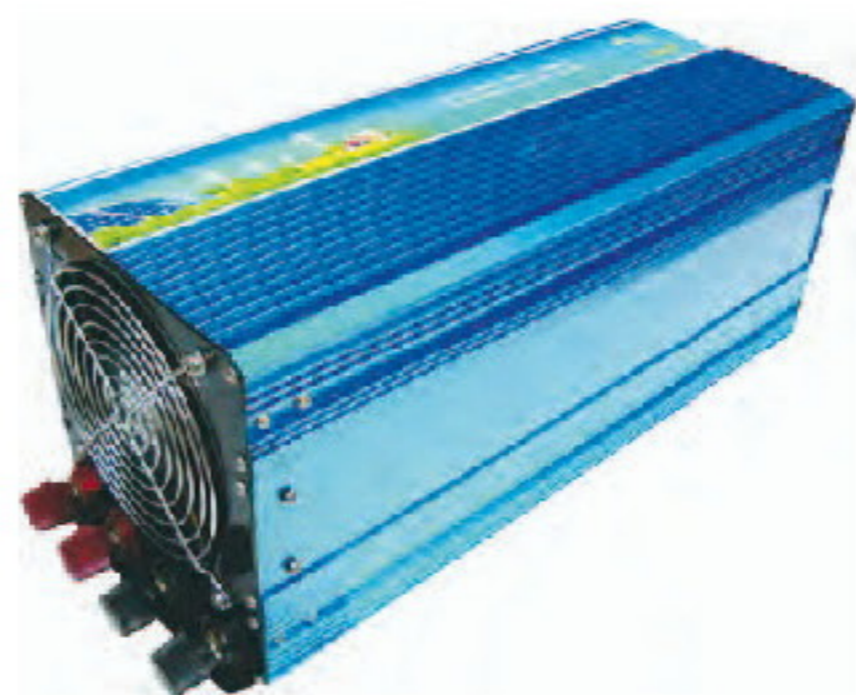

OP-SP-2500S



OP-SP-3000S

技术参数 Technical parameter

型号 Model	OP-SP-1500S	OP-SP-2000S	OP-SP-2500S	OP-SP-3000S	
输入 Input	直流电压 DC voltage	12V or 24V or 48V or 110V			
	直流电压范围 Voltage range	10-15VDC or 21-30VDC or 42-60VDC or 100-120VDC			
	空载电流 No load current draw	<1.5	< 1.86	<1.86	<1.9
	效率 Efficiency	> 85%			
直流连接 DC connection		电线 Cables With Clips			
输出 Output	输出电压 AC voltage	100/110/120VAC or 220/230/240VAC			
	额定功率 Continuous power	1500W	2000W	2500W	3000W
	瞬间功率 Surge power	3000W	4000W	5000W	6000W
	输出波形 Wave form	纯正弦波 Pure sine wave			
	输出频率 Frequency	50Hz/60Hz			
	波形失真 Wave distortion	3%			
保护 Protection	低压报警 Low voltage alarm	10DC ± 0.5V or 20.5DC ± 1V or 44VDC ± 1V or 100VDC ± 1V			
	低压关断 Low voltage shut down	9.5DC ± 0.5V or 19.5DC ± 1V or 42VDC ± 1V or 96VDC ± 5V			
	过载 Overload	输出关闭 Shut off output			
	过压 Over voltage shut down	15.5V or 30.5V or 61.2V or 120V			
	过热 Over thermal	自动输出关闭 Shut off output automatically			
	工作温度 Working temperature	-10°C 到 +50°C之间 -10°C to +50°C			
	湿度 Working humidity	20% ~ 90% 无冷凝 No condensation RH			
包装 Package	储存温度 Storage temperature	-30°C 到 +70°C之间 -30°C to +70°C			
	产品尺寸 Machine size (mm)	328 × 165 × 85	475 × 165 × 85	366 × 151 × 155	417 × 150 × 153
	包装尺寸 Packing size (mm)	366 × 238 × 145	503 × 238 × 145	480 × 210 × 205	480 × 210 × 205
	净重 Net weight (kg)	3.56	5.13	4.83	6.03
	毛重 Gross weight (kg)	4.10	5.78	5.57	6.77
包装方式 Packing mode		纸箱包装 Carton packaging			
其他 Other	启动 Start	软启动 Soft start			
	冷却方式 Cooling ways	智能冷却风扇 Intelligent cooling fan			

备注：以上数据仅供参考。如有变动，请参阅最新产品使用说明书。

Note: The above parameters are for reference only. If have any changes, subject to the manufacturers of the latest data prevail.