


电池簇 RACK

Battery Cluster RACK

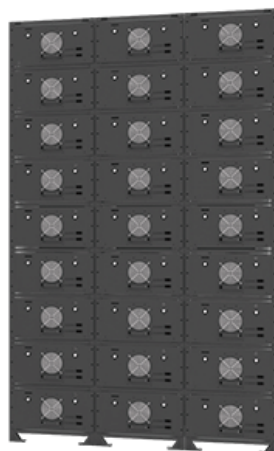

产品名称

AirRack-1P416S

LigRack-1P416S

电池簇规格

0.5C

0.5C

组合方式

1P 416S

1P 416S

标称电压

1331V

1331V

工作电压

900-1500 Vd.c.

900-1500 Vd.c.

额定容量

280 Ah

280 Ah

额定能量

372.7 KWh

372.7 KWh

尺寸 D*W*H

803*1442*2418 mm

1141*786*2453 mm

电池簇重量

3200 Kg

3200 Kg

电池包

AirPack-1P24S

LiqPack-1P52S

功能安全

class B

class B

适用场景

工商业储能

工商业储能

适用场景

- 安全性高、寿命长、稳定可靠；
- 优越的充电 / 放电性能，可 0.3--1C 充放电；
- 标准化模块设计，扩展性强；
- 满足不同场景的倍率、功率及能量需求。

- 安全性高、寿命长、稳定可靠；
- 优越的充电 / 放电性能，可 0.3--1C 充放电；
- 标准化模块设计，扩展性强；
- 满足不同场景的倍率、功率及能量需求。

产品认证



GB/T36276



IEC62619



IEC62619



UL1642



UL1973