

## 锂离子电池电源系统

### 25.6V200Ah (24200W)

本系列是为家庭储能领域提供的磷酸铁锂电池系统完整解决方案，壁挂、立式和机架三种结构，系统安全、可靠，可应用于家储及工商业储能等领域。

#### 特点

- 安全、可靠、长寿命
- 动态识别，自动并机，无需拨码开关
- 支持新旧电池混合并机
- 支持蓝牙、手机APP切换PCS协议
- CAN/RS485/LAN接口
- 可视化，LCD屏显示
- 柔性扩容，并机数量最多支持15个
- 高效运维，远程智能升级维护



- MENU
- ENTER
- DOWN
- ESC



面板丝印预览图

CAN  
RS485 IN OUT



Dry contact



电池通讯接口预览图





#### 系统规格

电压范围(V)	21.6~29.2V
电芯规格	3.2V100Ah
系统规格	8S2P
最大支持并机个数	15PCS
额定电压(V)	25.6
额定容量(Ah)	200
额定能量(kWh)	5.12
最大输出功率(kW)	5.12
最大放电电流(A)	200
最大充电电流(A)	150
放电截止电压(V)	20
最大充电电压(V)	29.2
循环次数(25°C)	≥6000
充电温度(°C)	0~55
放电温度(°C)	-20~55
工作湿度	<95%R.H(非冷凝)
通信方式	CAN/RS485
干接点	根据需求自定义
选配模块	支持蓝牙模块、4G模块
产品尺寸(W*D*H,mm)	580*415*150
包装尺寸(W*D*H,mm)	652*487*265
防护等级	IP21
系统参考重量(kg)	约50
认证	IEC62619/UN38.3/MSDS

## 产品效果图



## 电芯特性曲线

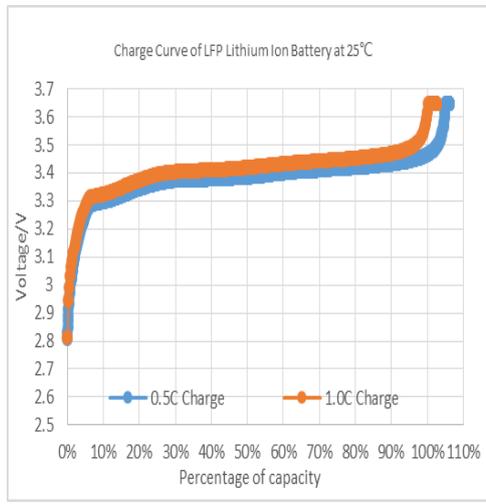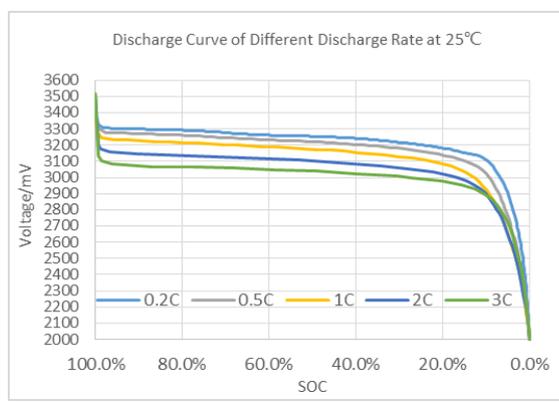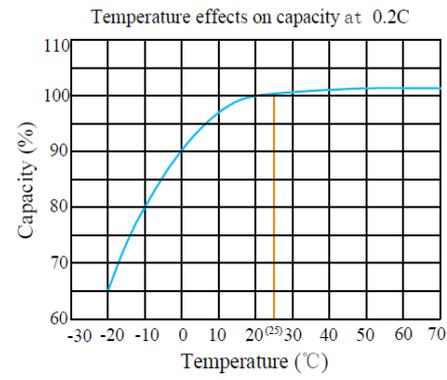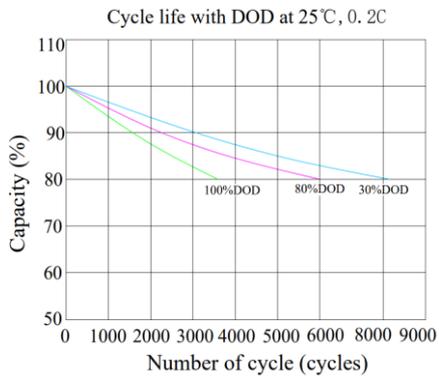

\*随着工艺改进及产品升级，所述产品特性参数如有更改，恕不另行通知\*

版本号：202307