

AG-B40 - 245 Wp

Panel s dvojitým sklem a monokrystalickými CELLS.

40
cells

40%
transparentnosti

velikost
1

velikost
2

Panel certifikovaný
na přímou montáž nad hlavu EN12600

Technická data

Maximální výkon	245 Wp
Optimální provozní napětí	24,5 V
Optimální provozní proud	10.00 A
Startovací napětí	28,2 V
Zkratový proud	11,16 A
Účinnost panelu	13,3 %
Maximální systémové napětí	1500 V DC (IEC)
Rozpětí provozní teploty	-40 °C to +85 °C
Maximální proud v sérii	20 A
Tolerance napájení	0/+5 W

Teplotní parametry


Nominální provozní teplota čáňku	45±2°C
Teplotní koeficient Pmax	-0.35 %/°C
Teplotní koeficient Voc	-0.28 %/°C
Teplotní koeficient Isc	0.04 %/°C

Technické parametry

Solární CELL	Bifacial, 9BB
Počet CELL	40 (4 × 10)
Rozměr Velikost 1	1765 x 1043 x 5 mm (bez J-box)
Váha Velikost 1	22 kg
Tloušťka horního/spodního skla	2 mm bezpečnostní sklo
Spojovací "Junction BOX" stupeň krytí IP68 (dvě bypass diody)	
Výstupní kabely	4.0 mm ² , symetrické délky (600 mm)
Konektory	MC4 kompatibilita
Třída požární bezpečnosti	Class C

Parametry balení

Kusů na paletě	33
Palet v kontejneru	26
Kusů v kontejneru	858

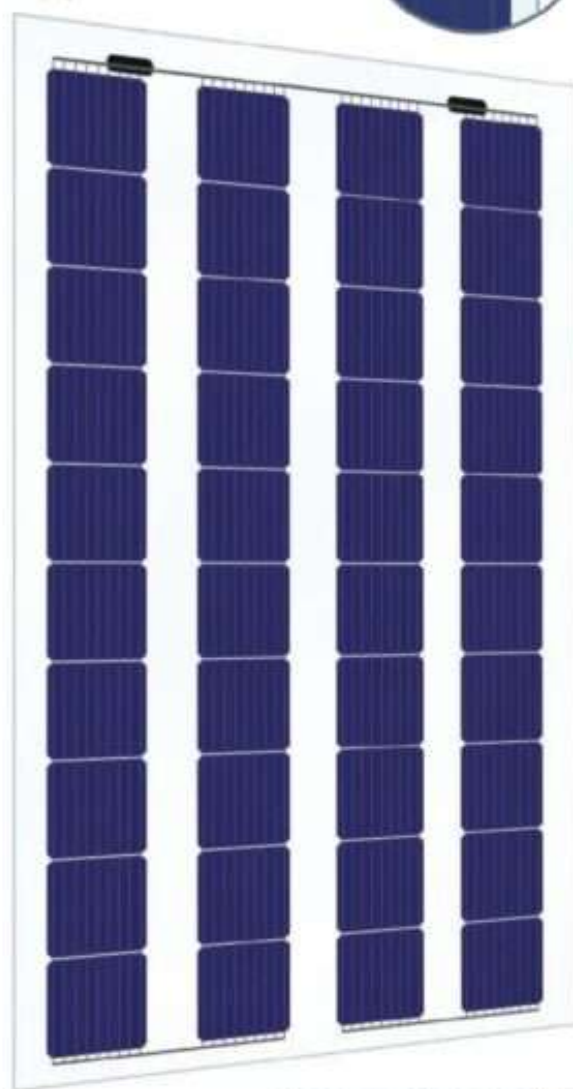

1765 x 1043 x 5 mm
± 2 mm