


野立て架台

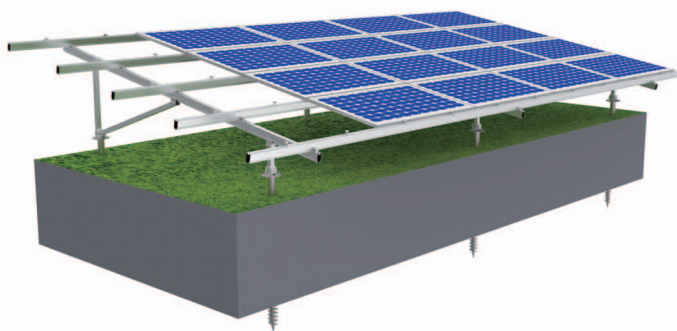

アルミIV型架台

仕様

アルミ合金AL6005-T5 表面陽極酸化処理
ボルト： ステンレス304

架台基礎：スクリュー杭基礎或はコンクリート基礎に適用

部品名称



固定ベース



側面固定金具




内側固定金具



レール



レール固定金具



レール締結金具



筋かい



柱材



縦ビーム

技術情報

設計基準	JISC8955:2017
最大耐風速	60m/s以下
積雪耐荷重	1.4 KN/M ²
傾斜角度	0~60度
締め金具材質	SUS304(A2-70)
架台材質	AL6005-T5 陽極酸化アルミニウム合金
対応基礎	コンクリート基礎 スクリュー杭基礎
品質保証	耐用年数20年以上、 10年間品質保証

IV型架台の予め組立状態

