

SAYA®

Fabricante de Paneles Solares

Panel Solar **SAYA**® POLICRISTALINO

140w · 180w · 275w · 305w · 365w




**ENERÍA
SOLAR**
AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

Panel Solar SAYA Policristalino

- ☛ Módulos solares estándares rentables para aplicaciones tragaluces, techos, y fachadas.
- ☛ 0-+5% tolerancia positiva de los productos convencionales.
- ☛ Resistente a altas cargas de viento y cargas de nieve.
- ☛ Vidrio Templado altamente transparente, bajo en hierro con acabado prismático y libre de antimonio.
- ☛ Características células PERC y marco de aluminio natural, apariencia estética.
- ☛ Velocidad de transmisión 3.18%

- ☛ 30 años de garantía de eficiencia linear.
- ☛ 10 años de garantía en materiales y mano de obra.
- ☛ Diseño mejorado para facilitar la instalación y fiabilidad a largo plazo.

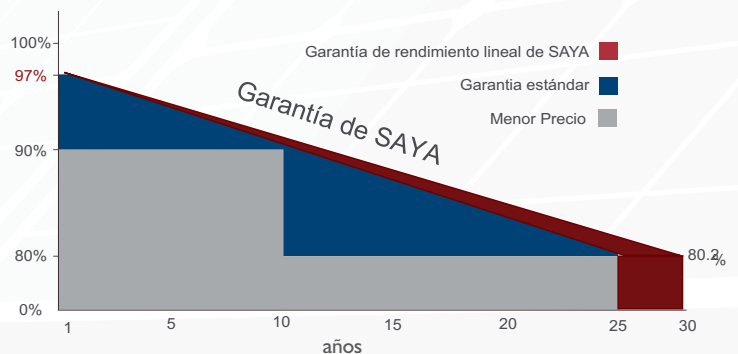


FICHA TÉCNICA



Panel 305w

Policristalino 60 Células


Las especificaciones aplican a en condiciones estándar (STC). El nivel de irradiación de 1,000W/m² con espectro AM 1.5 y temperatura de 25°C.

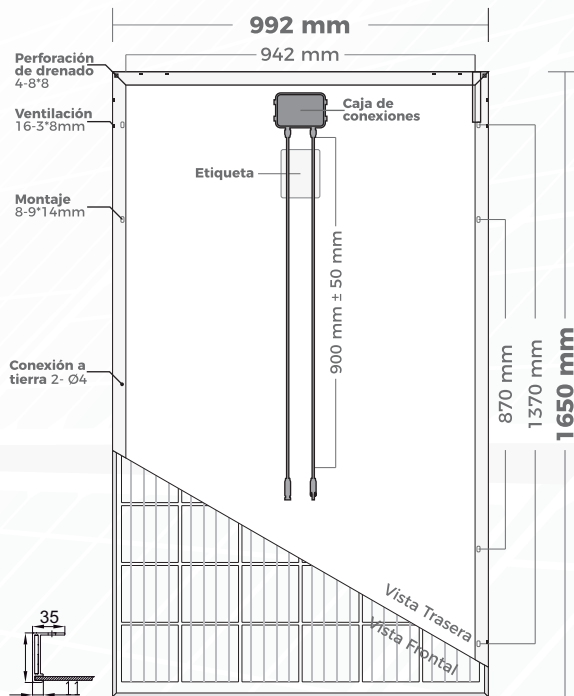


Características Eléctricas	SAYA-P305-60
Potencia Máxima (Pmax)	305W
Voltaje Potencia Máxima (Vm)	33.45V
Corriente Potencia Máxima (Im)	9.12A
Voltaje Circuito Abierto (Voc)	39.98V
Corriente Corto Circuito	10.16A

Célula Solar	Poly cristalino 156*156mm
Tolerancia (Pmax)	0 ~ +3%
Número de Células	60 células por serie
Dimensiones	1640*992*45mm
Peso	19.5kg
Voltaje Máximo	1500V(TUV)/1500V(UL)
Corriente Máxima	30A
Cable	PV 4mm ²
Longitud del cable	90cm±5
Número de diodos	3
Temperatura de operación	(-40 ~ 85°C)
NOCT	47°C ±2°C
Coefficiente de temp. de Isc	+(0.053±0.01)%/K
Coefficiente de temp. de Voc	-(0.35±0.001)%/K
Coefficiente de temp. de Pmax	-(0.40±0.05)%/K

Curva I-V de módulo SAYA-P305-60 a varias temperaturas

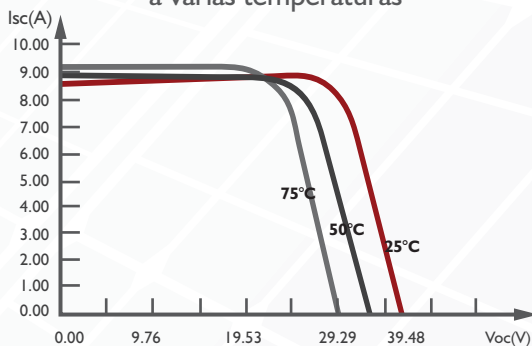

Curva I-V de módulo SAYA-P305-60 a distintas radiaciones solares

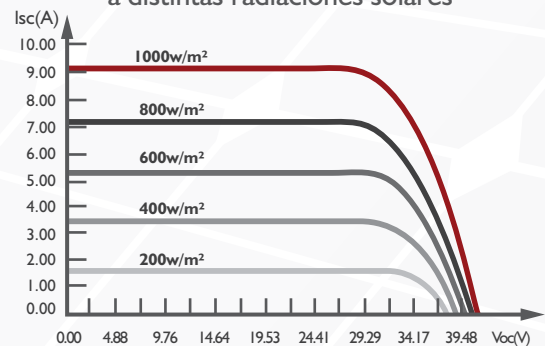

SAYA




**ENERGÍA
SOLAR**
AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

www.panelsolarmx.com