

# TRIXXXDM-RR



**COLORE** / color  
ROSSO / rosso

SALT MIST IEC61701

PID IEC TS 62804-1

FIRECLASS 1

IEC61215

IEC61730-1



**25 ANNI di GARANZIA** solo per gli installatori Green Specialist GOLD, in alternativa saranno 20 ANNI di GARANZIA / 25 YEARS WARRANTY exclusive for Green Specialist GOLD installers, alternatively there will be a 20 YEAR WARRANTY



**42 CELLE** / cells  
M4 - 162,75 x 162,75 mm

**MonoPerc MWT**  
BACKCONTACT  
CONDUCTIVE BACKSHEET



**DIMENSIONE** / dimension  
1189x1016x40 mm



**PESO** / weight  
14,5 kg



**COLORE** / color  
ROSSO RAL8015 / red RAL8015



**CORNICE** / frame  
ROSSO / red  
Anodized aluminium alloy



**GARANZIE** / warranties  
20 anni prodotto / 20 years product  
Rendimento / Performance  
12 anni 90% - 30 anni 82%  
12 years 90% - 30 years 82%

**JunctionBox**  
IP67

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TRI200DM-RR


TRI210DM-RR

TRI220DM-RR

### electrical features

Potenza nominale / Nominal Power	Wp	200	210	220
Tolleranza / Tolerance	%	0/+3	0/+3	0/+3
Tensione di massima potenza (Vmp) / Voltage at max power	V	24,44	25,24	26,04
Corrente di massima potenza (Imp) / Current at max power	A	8,18	8,32	8,46
Tensione a circuito aperto (Voc) / Open circuit voltage	V	28,92	30,38	31,84
Corrente di corto circuito (Isc) / Short circuit current	A	8,72	8,84	8,92
Tensione di sistema / System voltage	V	1000	1000	1000
Capacità massima del fusibile / Max fuse capacity	A	15	15	15
Efficienza modulo / Module Efficiency	%	16,55	17,37	18,2

## DIMENSIONI / dimensions

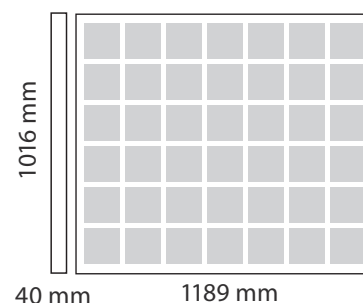

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### technical features

Fronte / Front	3,2 mm Vetro Rinforzato / Reinforced Glass
Retro / Back	Conductive Backsheet
Incapsulante / Encapsulant	EVA
Diodi / Diodes	3 Diodi di Bypass / 3 Bypass diodes
Connettori / Connectors	MC4 compatibili / compatible
Cavi / Cables	1000 mm L - 4.0mm2 sezione /section
Carico Max / Maximum load	5400 Pa fronte e 2400 Pa retro

## CARATTERISTICHE di TEMPERATURA

### temperature features

NMOT / NMOT	43+/-2 °C
Coef (Pmax) / Coef (Pmax)	- 0,36 %/°C
Coef (Voc) / Coef (Voc)	- 0,28 %/°C
Coef (Isc) / Coef (Isc)	0,06 %/°C
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-40/+85 °C

NMOT\*\*: Nominal Module Operating Temperature Irr. 800W/m<sup>2</sup>; Amb. T 20°C; Wind speed 1m/s



Pallet dimensions 1250x1078x1190H mm    Pallet per truck 40pz  
Modules per pallet 23pz                      Pallet weight 350.5kg

\* I bancali sono SOVRAPPONIBILI a due / The pallets could be stacked x2

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Trienergia si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for reference only. Trienergia reserves the right to modify at any time and without notice the data, drawings and the information contained herein.