

51.2V280Ah 磷酸铁锂电池

✓应用: 家庭备电, 医院、银行、小型企业、小型基站、数据中心的不间断电源, 备电系列。

- ✓特点: ①定制BMS通讯协议, 蓝牙、wifi、云监控等功能可定制, 面板定制化;
②支持串联或并联连接, 增加灵活性; ③多种规格及体积可供选择;
④内置电池管理系统, 自动保护; ⑤循环使用寿命长; ⑥高能量密度, 高功率;
⑦快速充电; ⑧安装方便快捷, 连接简单。



支持并联



定制化



多种规格



安全可靠




安装简单

51.2V280Ah 机架式磷酸铁锂电池

常规参数:

型号	51280
标称电压(V)	51.2V
标称容量(Ah)	280Ah
标称能量(KWh)	14.336KWh
最大输出功率(KW)	10KW
组合方式	16S1P
充电方式	CC/CV/CP
充电电流	0.2C (标准) (60A)
最大持续充电电流	160A
充电截止电压 (V)	58.4V
放电方式	CC/CV/CP
放电电流	0.2C (标准) (60A)
最大持续放电电流	200A
放电截止电压 (V)	43.2V
显示	LCD (可改协议)
通讯接口	RS485/CAN
充电工作温度	充电0°C~+50°C
放电工作温度	放电-10°C~+55°C
电池重量 (Kg)	~105Kg
电池尺寸 (mm)	L730*W442*H221 (5U加长)
包装尺寸 (mm)	L810*W520*H305

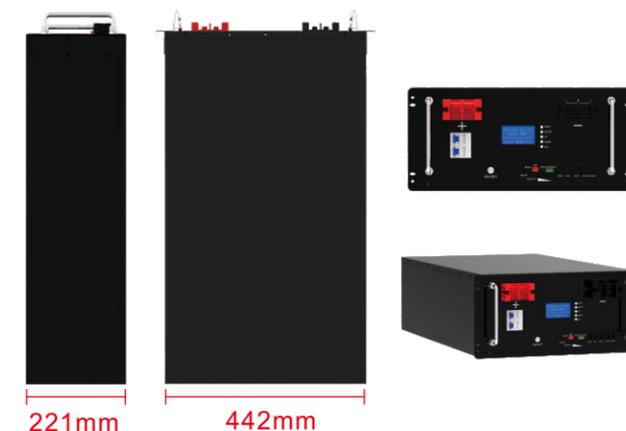

电池曲线:

