
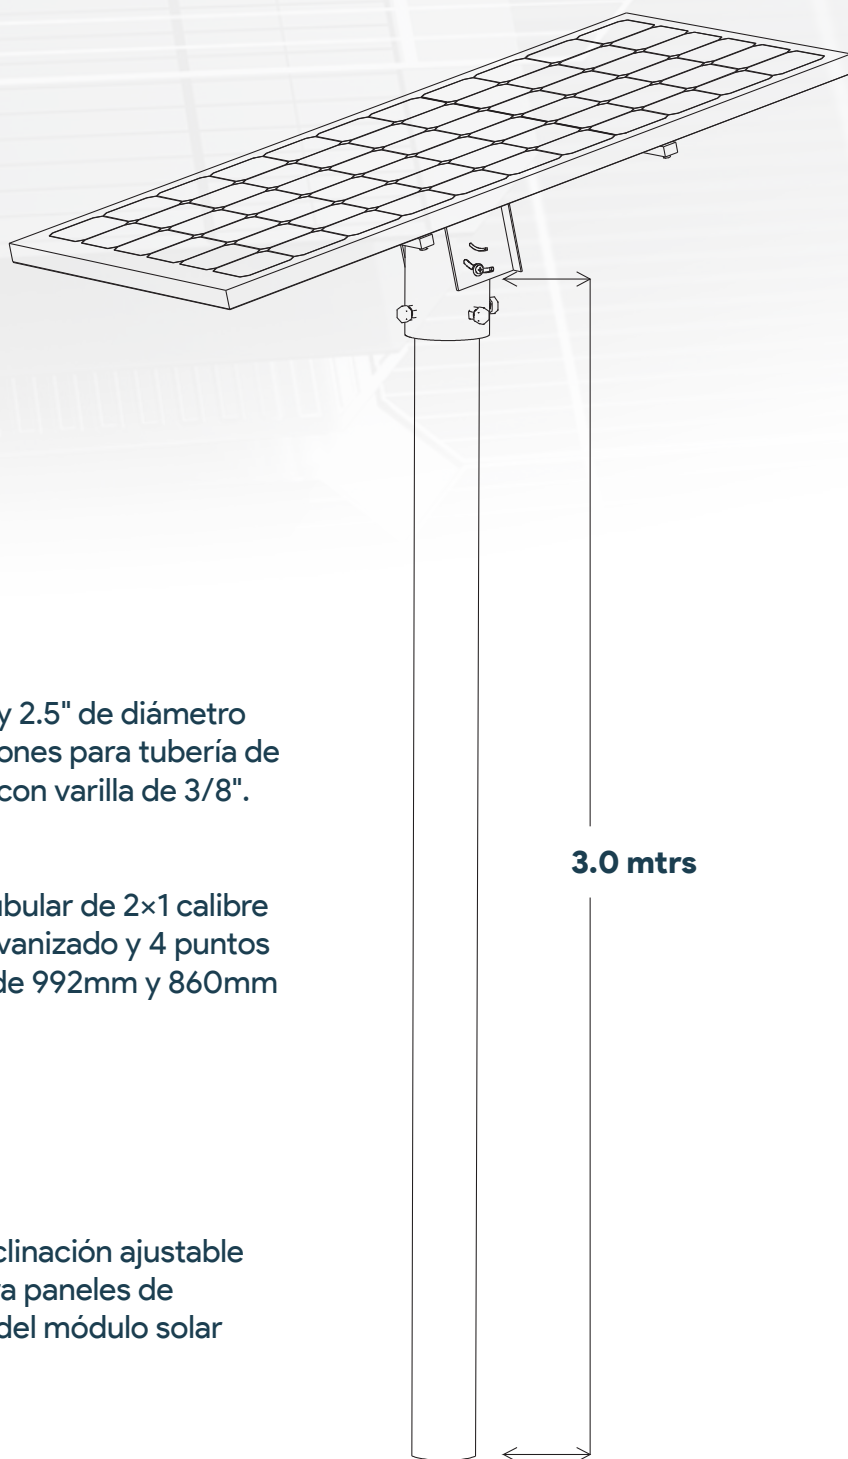


SV-PRC-GALV-1 POSTE RECTO-CIRCULAR CON PORTAPANEL

SOLARVATIO®

Detalle armado

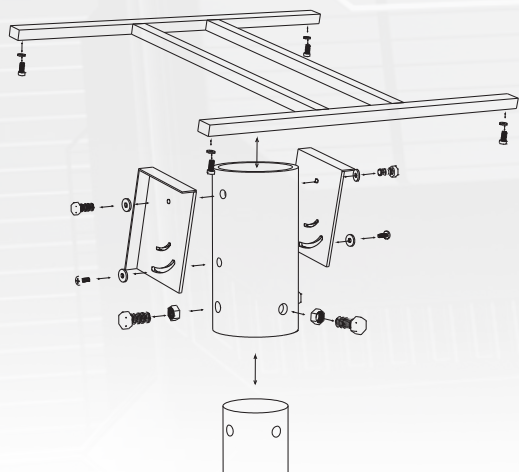

Poste:

Cédula 30 galvanizado de 3 metros de alto y 2.5" de diámetro con 73mm diámetro exterior; con perforaciones para tubería de 1" y perforaciones para formar una cruceta con varilla de 3/8".

Portapanel:

Base para 1 panel solar de 60 y 72 celdas; tubular de 2×1 calibre 18 con tubo redondo de 4" de diámetro; galvanizado y 4 puntos de contacto de aluminio; con 2 travesaños de 992mm y 860mm de distancia entre travesaños.

Características

- Materiales galvanizados
- Aluminio EN AW 6005A T6
- Tornillería de acero inoxidable
- Diseñado para obtener un ANGÚLO de inclinación ajustable
- Compatibilidad de los Paneles Solares: Para paneles de cualquier tamaño. Adjuntar las medidas del módulo solar en el pedido para procesarlo.

(Opcional 36 celda)